LightBo

5mm Through Hole Lamps

L BL05C

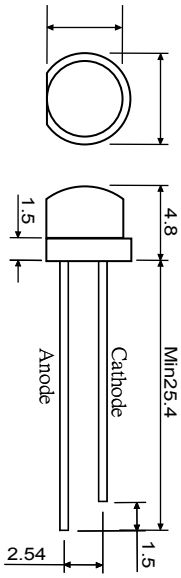

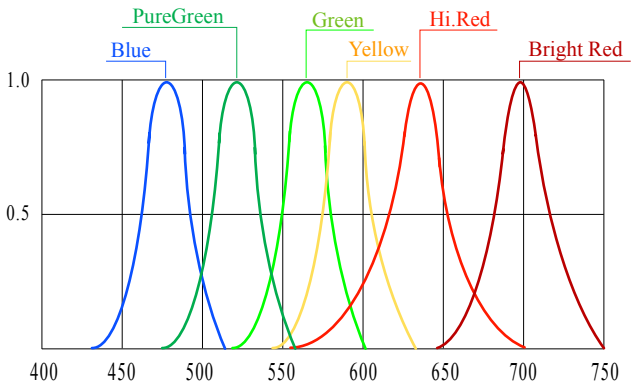

Wavelength
Relative Intensity vs.Wavelength

Part no.	Colour	Wave Length	Lens Color (x)	Luminous Intensity (mcd)	Forward Voltage (V)	Forward Current (mA)	0°
LBL05CDxI	Red	660		500	2.15	20	120
LBL05CCxI	Red	660		1500	2.15	20	120
LBL05CAxI-S	Red	623		2500	2.15	20	120
LBL05CAxI-U	Red	660		5800	2.15	20	120
LBL05CAxI-T	Red	623		7800	2.15	20	120
LBL05CKxI	Green	568		500	2.15	20	120
LBL05CJxI	Green	568		1500	2.15	20	120
LBL05CJxI-S	Green	568		2500	2.15	20	120
LBL05CJxI-U	Green	568		6000	2.30	20	120
LBL05CIxI	Yellow	589		1300	2.15	20	120
LBL05CIxI-S	Yellow	589		2500	2.15	20	120
LBL05CIxI-U	Yellow	589		4500	2.15	20	120
LBL05CIxI-T	Yellow	589	W- White	7500	2.15	20	120
LBL05CFxI	Orange	605	D - Diffused	1500	2.30	20	120
LBL05CFxI-S	Orange	605	C - Water Clear	2500	2.30	20	120
LBL05CFxI-U	Orange	605	T - Transparent	3500	2.30	20	120
LBL05CBGxI	Blue / Green	510		3000	3.60	20	120
LBL05CBGxI-U	Blue / Green	510		4500	3.60	20	120
LBL05CBLxI	Blue	470		500	3.60	20	120
LBL05CBHxI	Blue	470		1600	3.60	20	120
LBL05CBUxI	Blue	470		3500	3.60	20	120
LBL05CPGxI	Pure Green	525		2500	3.60	20	120
LBL05CPGxI-S	Pure Green	525		4000	3.60	20	120
LBL05CPGxI-U	Pure Green	525		5500	3.60	20	120
LBL05CWHxI	White	----		1300	3.60	20	120
LBL05CWUxI	White	----		5200	3.60	20	120